


KTP128

Högprofil

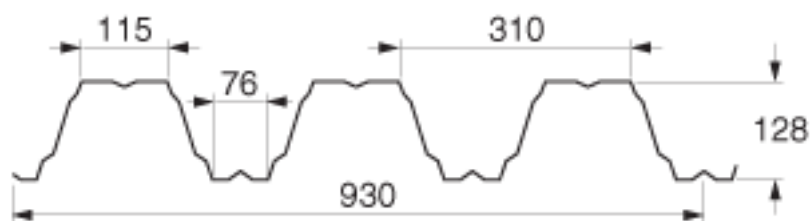

- Bärande högprofil för tak- och bjälklagskonstruktioner.
- Tillverkas i aluzink AZ150 i tjocklekarna 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 mm
- Vit interiörlack 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 mm
- Svart utvändig polyesterlack 0,7 samt 0,9 mm
- Lagerlängder för omgående leverans:
KTP128 0,7 mm AZ150 - 2000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 samt 6000 mm
- För oisolerade yttertakkonstruktioner kan KTP128-930 erhållas med kondenskyddsbeläggning.
- För effektiv ljudabsorption i isolerade tak- och bjälklagskonstruktioner levereras KTP128-930 med perforering.

Kumlaviken AB

Vindkraftsvägen 1, 135 70 Stockholm
Tel 08-798 86 00 | Fax 08-712 31 70
www.kumlaviken.se